

CHARIOT NOVA



DEUX ANS DE GARANTIE

Se conforme à la norme ANSI/ASME B30.17

FICHE TECHNIQUE

Butées anti-chute

Roues en fonte

Roulements à billes

Roues universelles pour 1/2T à 10T (poutre I et H)



Roues spécifiques pour 20T (spécifier poutre I ou H)

Disponible en version standard et élargie (E)


POUSOIR



À ENGRENAGE

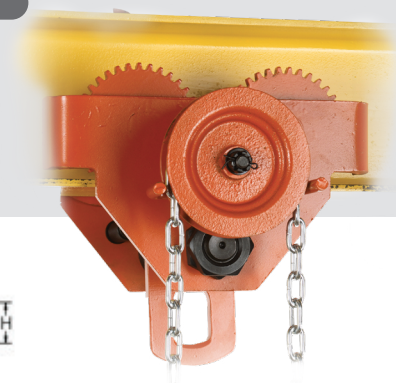

POUSOIR



À ENGRENAGE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle		Capacité, tonne métrique [lb ; tonne courte; kg]	Dimensions po								Pous- soir	À en- grenage* chaîne 10'
			Encom- brement G	Hauteur min. de poutre**	Largeur d'aile (po)**			H Diam. de roulement	L Larg. de bande de roulement	Rayon de courbe min.**		
Poussoir	À engrenage*				Min.	Max. Standard	Max. Élargie***				Poids (lb)	
NPT1/2T	NGT1/2T	0,5 [1102;0,55;500]	4 ³ / ₈	3	2 ¹ / ₂	6	9	2 ¹ / ₄	1	24	15,4	25,6
NPT1T	NGT1T	1,0 [2204;1,10;1000]	5 ¹ / ₁₆	4	2 ³ / ₄	6	9	3	1 ¹ / ₁₆	32	26,5	37,5
NPT1.5T	NGT1.5T	1,5 [3306;1,65;1500]	5 ³ / ₄	5	3 ¹ / ₈	6 ³ / ₄	9 ⁵ / ₈	3 ¹ / ₄	1 ³ / ₁₆	36	36,5	47,0
NPT2T	NGT2T	2,0 [4409;2,20;2000]	6	5	3 ¹ / ₈	6 ³ / ₄	9 ³ / ₄	3 ¹ / ₂	1 ⁵ / ₁₆	44	45,2	56,2
NPT3T	NGT3T	3,0 [6613;3,30;3000]	7 ⁵ / ₁₆	5	3 ⁵ / ₈	8 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂	4 ⁵ / ₁₆	1 ¹ / ₂	59	72,8	86,0
NPT5T	NGT5T	5,0 [11023;5,51;5000]	9	6	4 ¹ / ₈	8 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂	4 ¹³ / ₁₆	1 ¹¹ / ₁₆	40	112,5	125,7
NPT10T	NGT10T	10 [22046;11,02;10000]	10 ³ / ₄	8	4 ¹ / ₂	8 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂	6	1 ⁷ / ₈	52	190,7	205,1
NPT20T	NGT20T	20 [44092;22,04;20000]	12	10	7	11 ¹ / ₂	13	7 ³ / ₄	2 ⁷ / ₈	185	513	545,7

* L'extension de la roue à chaîne à main peut être nécessaire si combinée avec un palan à chaîne électrique (Le palan électrique à chaîne doit obligatoirement être installé parallèle à la poutre).

** Peut varier selon les dimensions de la poutre.

*** Ajouté un «E» à la fin du numéro de modèle pour la version élargie.



Poutre I et S
PROFIL EN FUSEAU



Poutre H et W
PROFIL PLAT