

LEVIER À ROCHET

NOVA PLUS



0,75t à 3t

Chaîne de levage zinguée

Protection contre la surcharge incluse

Conforme à ASME B30.21



ROBUSTE

- Conception et construction robustes
- Plaque portante supplémentaire pour une résistance accrue
- Crochet en alliage d'acier et linguet de sécurité moulé pour une meilleure résistance à l'usure
- Disque de friction et rochet monobloc hautement résistant
- Chaîne de levage, guide-chaîne et plaques de support zingués pour une meilleure résistance à la corrosion.

MANIABLE

- Point d'attache pour le crochet facilitant le transport
- Poignée ergonomique et compacte, idéale pour les espaces restreints
- Anneau de traction forgé et ergonomique.

SÉCURITAIRE

- Système de débrayage éliminant le risque de libérer accidentellement la charge
- Chaîne de levage en alliage d'acier électro-soudé et traité thermiquement pour une résistance à l'usure accrue
- Limiteur de surcharge pour protéger le produit et les utilisateurs.



**GUIDE-CHAÎNE
ET PLAQUES DE
SUPPORT ZINGUÉS**



**SYSTÈME
DE
DÉBRAYAGE**



**LINGUET DE
SÉCURITÉ
MOULÉ**



**ANNEAU
DE TRACTION
ERGONOMIQUE**




LEVIER À ROCHET

NOVA PLUS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

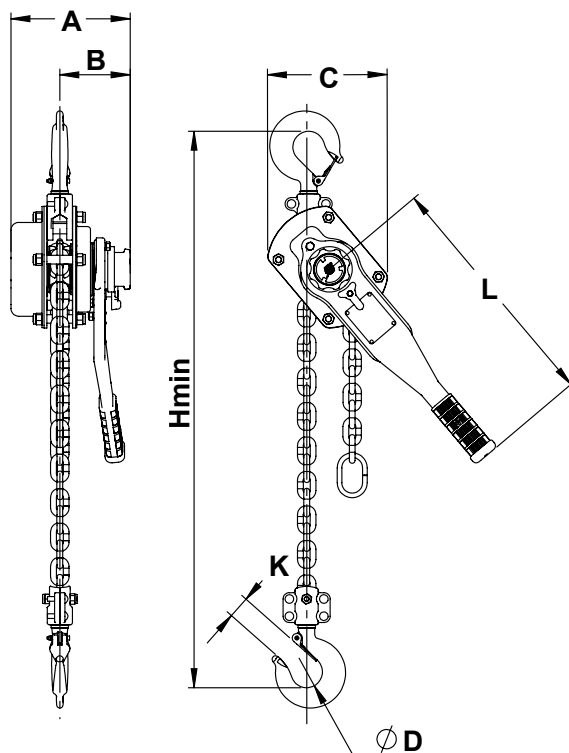

Capacité, t [lb]	Force pour lever la capacité, kg [lbf]	Ø x pas de la chaîne de chargement, mm [po]	Poids net*, kg [lb]	Poids extra/levage, kg/m [lb/pi]	Dimensions, mm [po]						
					A	B	C	H min	L	K**	D
0.75 [1763]	15 [33.1]	6 x 18 [0.236 x 0.709]	7.1 [15.6]	0.8 [0.54]	160 [6.30]	100 [3.94]	133 [5.24]	320 [12.6]	250 [9.84]	26 [1.024]	40 [1.575]
1.5 [3306]	30 [66.1]	8 x 24 [0.315 x 0.945]	10.8 [23.8]	1.4 [0.94]	182 [7.17]	109 [4.29]	157 [6.18]	380 [14.96]	270 [10.3]	29 [1.142]	45 [1.772]
3.0 [6613]	31 [68.3]	10 x 30 [0.394 x 1.181]	23.3 [51.4]	2.2. [1.48]	208 [8.17]	122 [4.80]	210 [8.27]	490 [19.29]	430 [16.93]	39 [1.535]	55 [2.165]

*Pour un levier à rochet avec 5' de longueur de chaîne.

**Ici, K prend compte du linguet de sécurité.