

TSP CHARIOT MANUEL À POUSSER / TIRER

Des machines en mouvement.

La fiabilité, la douceur de fonctionnement et la sécurité de votre palan reposent toutes sur le chariot. C'est pourquoi ceux de Kito, en version simple ou à engrenage, comportent des roues en acier traitées thermiquement, des roulements à billes scellés et de petits rayons de braquage.

Chariots simples ou à engrenage

Le chariot TS de Kito, qu'il soit en version à tirer simple ou à engrenage, est idéal pour déplacer une charge lorsque l'alimentation électrique n'est pas nécessaire ou pas disponible. Il peut être associé à presque tous les palans Kito.

PLAQUES LATÉRALES EN ACIER ESTAMPÉ

Conçus pour être légers et faciles à installer, les chariots TSP de ½ tonne à 3 tonnes allient robustesse et durabilité, sans poids ou encombrement inutiles.

Faible rayon de braquage minimum

Pour les poutres courbées qui imposent des virages serrés, les chariots TS de Kito offrent un faible rayon de braquage minimum.

Pour les poutres à semelles plates ou inclinées

Les roues des chariots TS s'ajustent de façon à ce que vous puissiez les utiliser sur des poutres à semelles plates ou inclinées sans avoir à modifier votre installation.



WWW.KITO.CA | 1.888.322.KITO (5486)

All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.

CHARIOTS MANUELS ET
COLLIERS DE SERRAGE

TSP CHARIOT MANUEL À POUSSER / TIRER

CAPACITÉ

- ¼ à 20 tonnes métriques

NORMES

- Conditions de fonctionnement : -40 °C à +60 °C
- Livré avec pattes de sureté

BOITIER

- Conception : Format compact et léger offrant beaucoup de force et de rigidité

ROUES

- Conception : Roues profilées s'adaptant aux poutres à semelles plates ou inclinées

COMPATIBILITÉ

- Largeur de semelle de poutre : S'adapte à une vaste gamme de largeurs de semelles de poutres.

ROULEMENTS

- Conception : Conception à faible friction, sans entretien. Lubrifiés à vie.

FONCTIONNEMENT

- Chariot simple : Pour les applications avec grandes distances de déplacement
- Chariot à engrenages : Pour les applications avec distances de déplacement faibles et mouvement précis de la charge.

OPTIONS

- Butoirs en caoutchouc
- Dispositifs de suspension variés



WWW.KITO.CA | 1.888.322.KITO (5486)

All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.

CHARIOTS MANUELS ET
COLLIERS DE SERRAGE

TSP CHARIOT MANUEL À POUSSER / TIRER

TSP

SUPPORT À CHARIOT SIMPLE

SPECIFICATIONS

Capacité	Modèle	Aile de poutre standard (mm)			Minimum Radius For Curve (mm)	Poids net (lbs)
		Standard	Extension W20	Extension W30		
1/8	TSP2001	50-102	103-203	204-305	1100	10
1/4	TSP2003	50-102	103-203	204-305	1100	10
1/2	TSP2005	50-102	103-203	204-305	1100	10
1	TSP2010	58-127	128-203	204-305	1300	18
1 1/2	TSP2015	82-153	---	154-305	1500	31
2	TSP2020	82-153	---	154-305	1500	31
2 1/2	TSP2025	82-153	---	154-305	1700	51
3	TSP2030	82-153	---	154-305	1700	51
5	TSP2050	100-178	---	179-305	2300	116
7 1/2	TSP075	150-220	---	221-305	3000	220
10	TSP100	150-220	---	221-305	3000	220



WWW.KITO.CA | 1.888.322.KITO (5486)


All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.

CHARIOTS MANUELS ET
COLLIERS DE SERRAGE

TSP CHARIOT MANUEL À POUSSER / TIRER


TSP

SUPPORT À CHARIOT SIMPLE

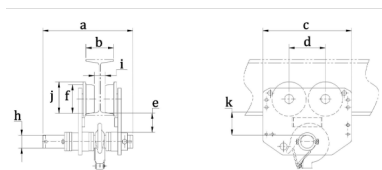

TSP line drawing

*For informational purposes only,
contact Kito for dimensional drawing;
Please Specify H or I beam when
ordering 7.5t and up, by placing an "I"
or "H" behind the part number.

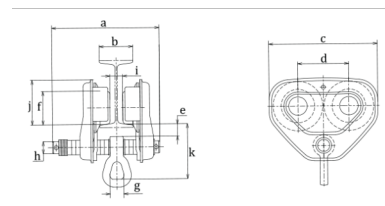

TSP line drawing

*For informational purposes only,
contact Kito for dimensional drawing

DIMENSIONS

Capacité	Modèle	a	b	c	d	e	f	j	h	i	g	k - headroom (Inches)
1/8	TSP2001	204	102	182	84	20	60	76	22	b-45	23	3.5
1/4	TSP2003	204	102	182	84	20	60	76	22	b-45	23	3.5
1/2	TSP2005	204	102	182	84	20	60	76	22	b-45	23	3.5
1	TSP2010	249	127	236	112	29	71	95	25	b-48	25	4.5
1 1/2	TSP2015	300	153	280	131	35	85	112	32	b-57	33	6.4
2	TSP2020	300	153	280	131	35	85	112	32	b-57	33	6.4
2 1/2	TSP2025	320	153	324	152	36	100	134	36	b-62	39	7.4
3	TSP2030	320	153	324	152	36	100	134	36	b-62	39	7.4
5	TSP2050	297	178	400	178	46	118	144	54	b-77	58	9
7 1/2	TSP075	488	220	480	196	104	155	185	70	b-90	---	4
10	TSP100	488	220	480	196	104	155	185	70	b-90	---	4

KITO

WWW.KITO.CA | 1.888.322.KITO (5486)

All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our
Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.

CHARIOTS MANUELS ET
COLLIERS DE SERRAGE